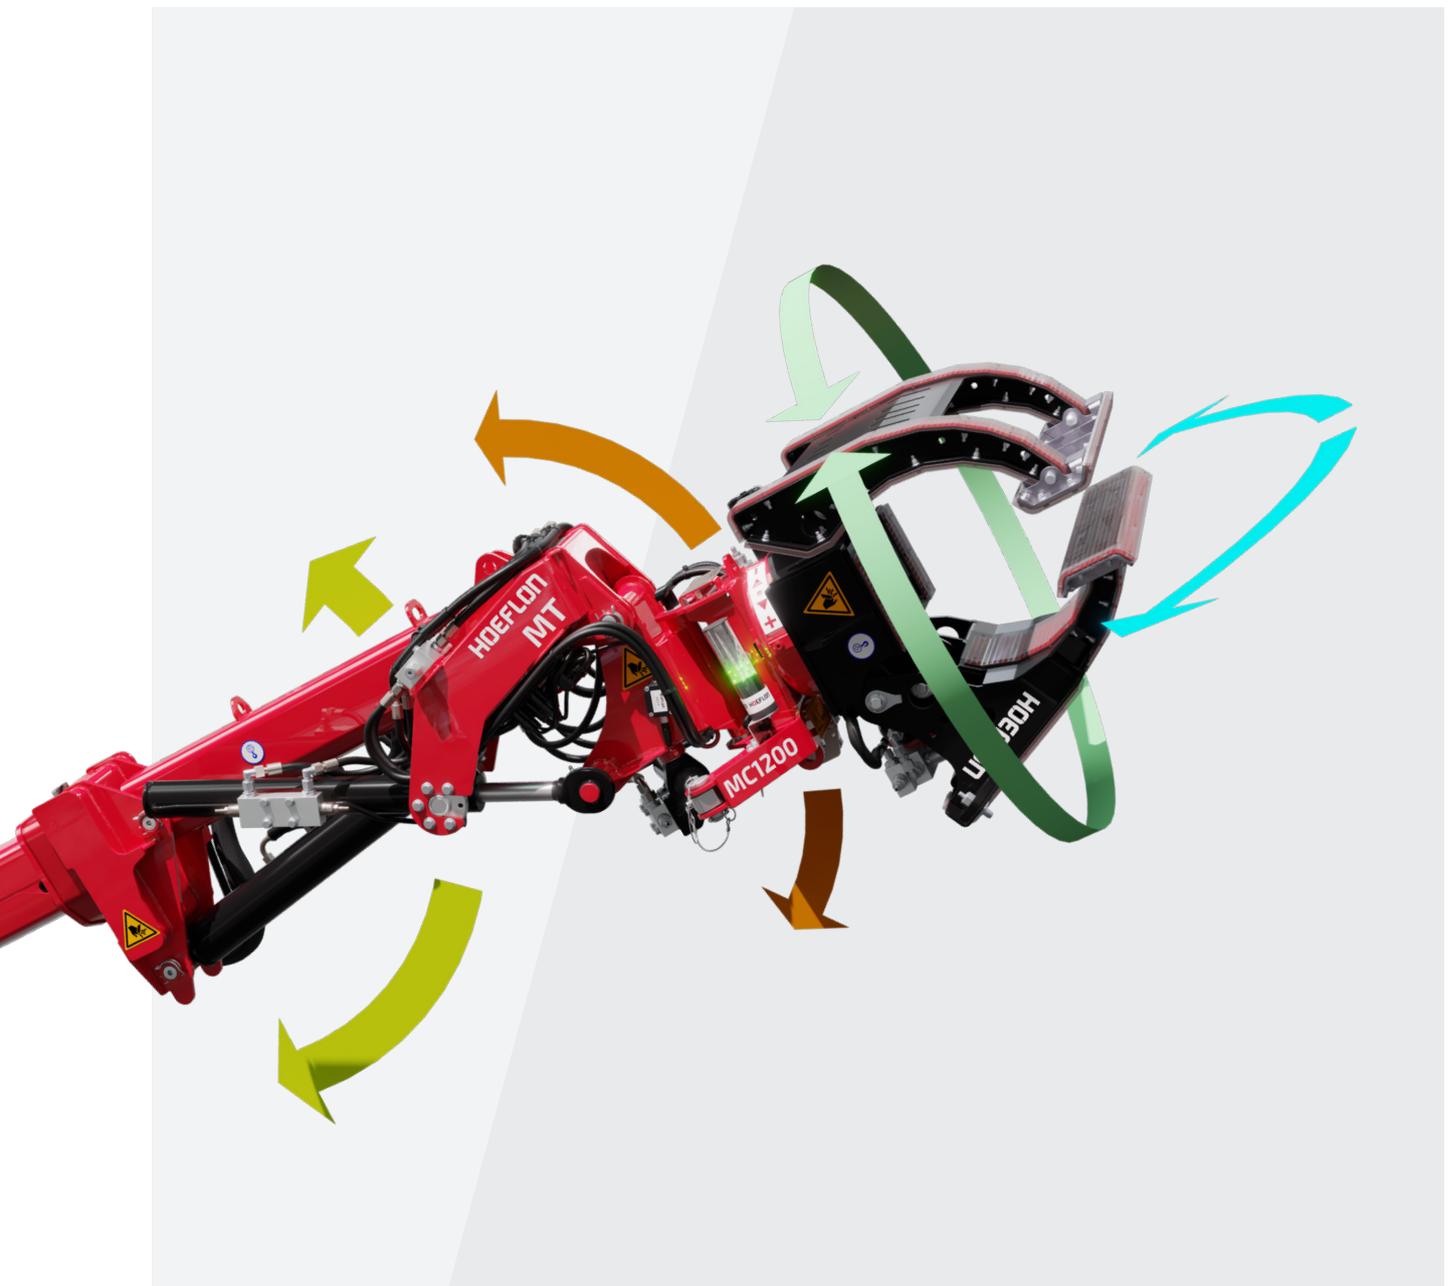


# Multitool

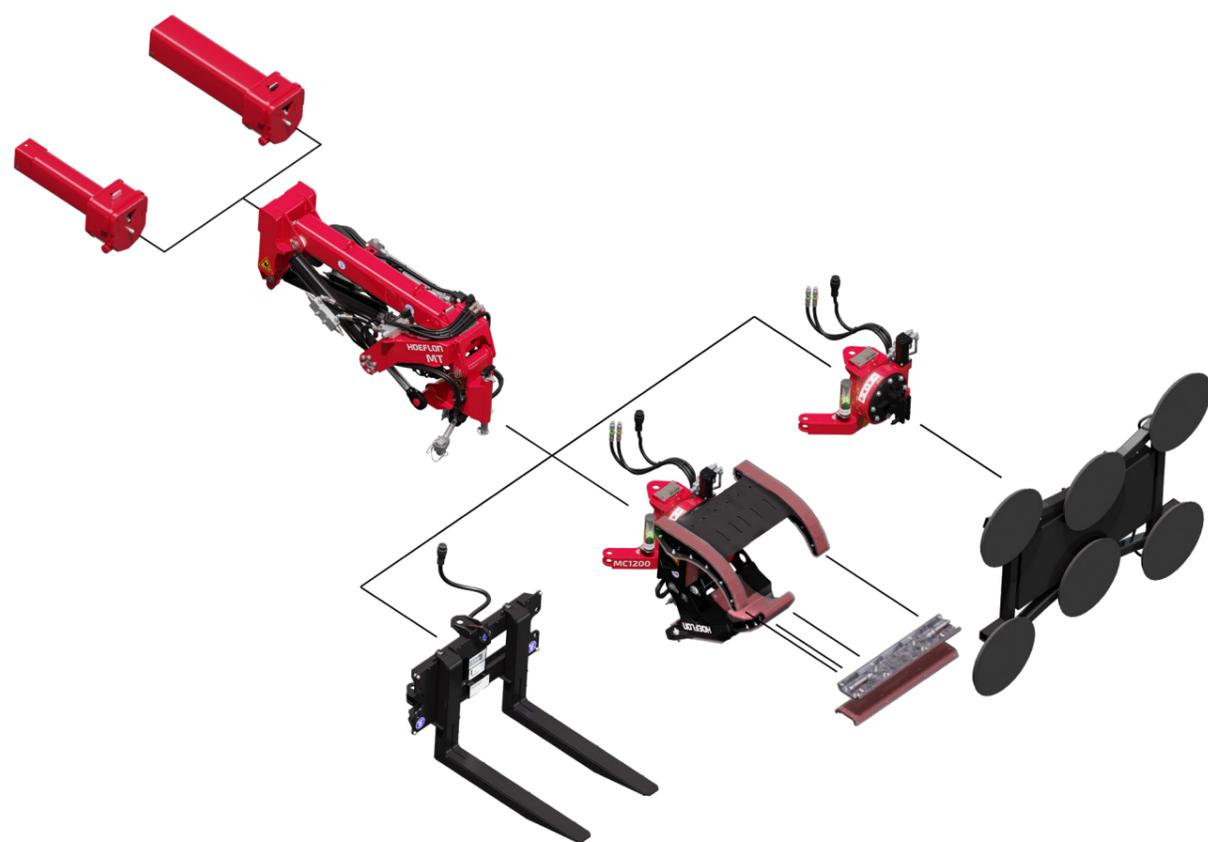


**Le Multitool combine des fonctions en guise d'extension des grues compactes Hoeflon. Le Multitool permet de placer les poutres, les tuyaux, les plaques vitrées et les palettes au bon endroit.**

Tous nos produits sont conçus en étroite collaboration avec les utilisateurs sur le terrain. Il en résulte des produits qui se démarquent particulièrement dans les détails et offrent à l'utilisateur toutes les commodités au quotidien.

### Caractéristiques uniques

- Différents embouts
- Compatible sur les Hoeflon C6, C10 et C30
- Possibilités exceptionnelles de rotation



### Généralités

Bras de grue	75 kg
Élément d'inclinaison + partie pivotante	77 kg
Adaptateur C6	24 kg
Adaptateur C10	28 kg
Angle de basculement	200 degrés
Angle de pivot	-45 à +50 degrés
Angle de rotation	Infinie





## Multiclaw

Il existe des mâchoires de serrage pour agripper et déplacer des poutres et des tuyaux, etc. Ces mâchoires de serrage peuvent soulever des tuyaux jusqu'à un diamètre de 500 mm.

La mâchoire à poutre se compose d'une mâchoire étroite avec une seule partie serrante et d'une mâchoire large avec une double partie serrante. Des objets de différentes formes peuvent être immobilisés à l'intérieur de ces mâchoires de serrage. La surface de serrage est augmentée au moyen de plaques de serrage amovibles et il est possible de serrer un objet parallèlement entre les mâchoires. Sans les plaques de serrage, il est également possible de serrer une plaque ou une poutre à l'extérieur de la mâchoire de serrage.

## Spécifications

Généralités	
Poids du Multitool avec mâchoires de serrage	340 kg (152 kg + 188 kg)
Poids des mâchoires de serrage	188 kg
Diamètre tubulaire pour mâchoire à poutre	Section de $\leq 500$ mm
Capacité de hissage maximale de la mâchoire à poutre	1250 kg
Capacité de hissage par anneau de hissage	2000 kg
Portée de rotation	Infinie



Anneau de levage

### Multiforks

Un tablier porte-fourches peut être fixé au Multitool pour soulever et déplacer des palettes. Grâce à la grande portée de la grue compacte, les palettes peuvent être placées dans des endroits élevés et difficiles d'accès.

### Spécifications

Généralités	
Poids du tablier avec fourches	64 kg
Poids de l'Outil multifonction avec porte-fourches	216 kg (152 kg + 64 kg)
Capacité de hissage maximale	2000 kg
Longueur des fourches	800 mm





### Multivac

Le Multivac est un levier à vitrage pour la pose et le déplacement de panneaux vitrés plats et non poreux aux dimensions de moyennement grandes à grandes. Une ventouse en vitrage assortie peut être commandée séparément. Le Multivac est fixée au Multitool via un adaptateur. Cet ensemble a la même liberté de mouvement que la mâchoire à poutre.

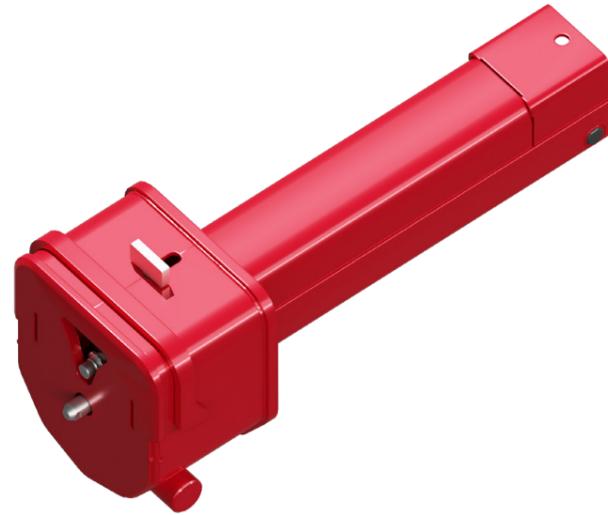
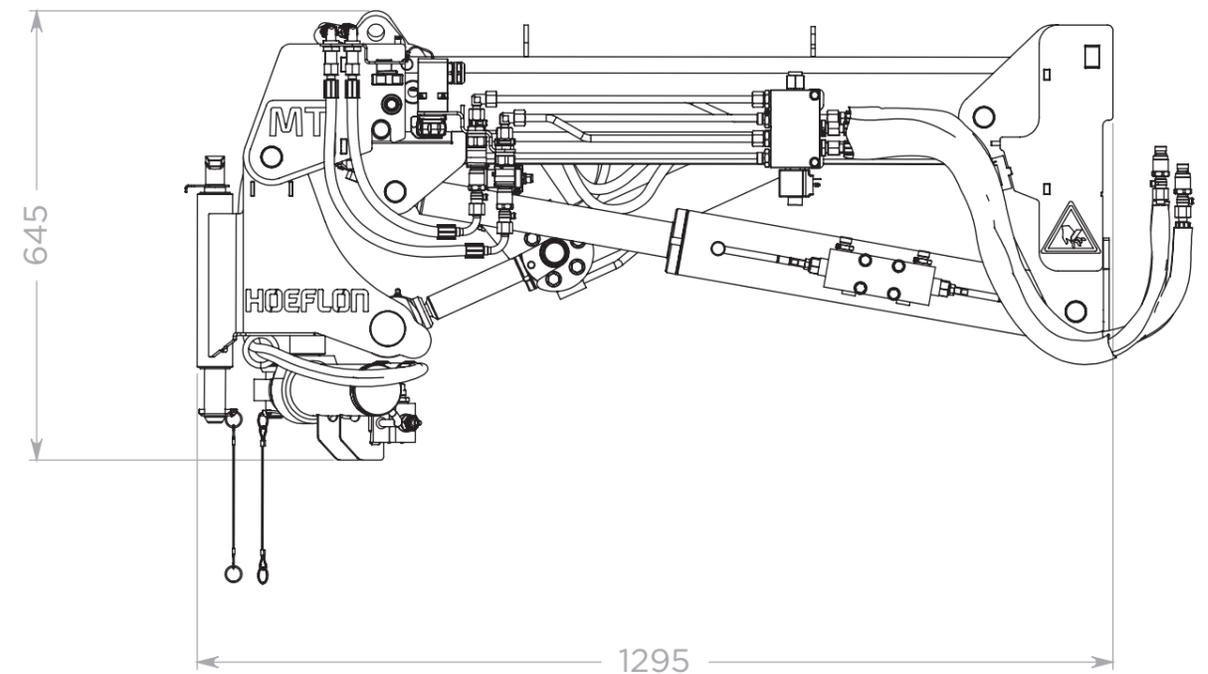
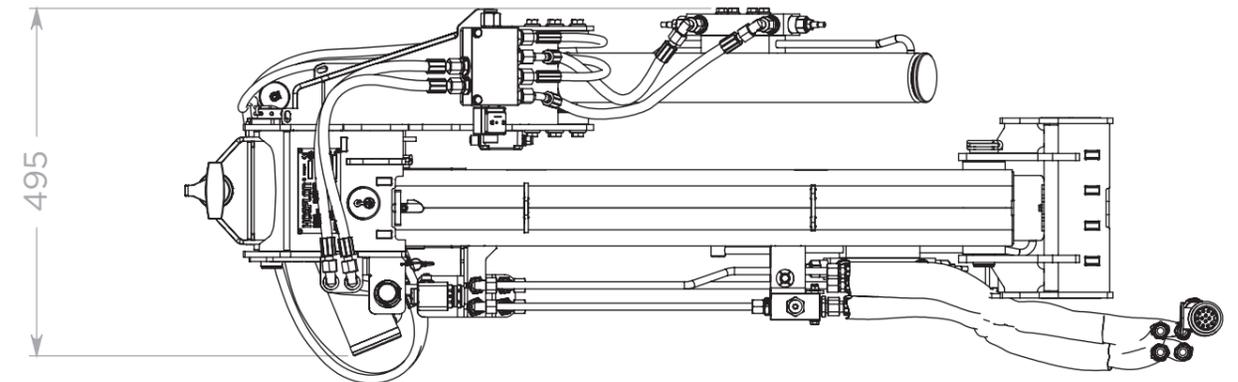
### Spécifications

Généralités	
Poids du Multitool avec ventouse de vitrage	198 kg (152 + 46 kg)
Poids de la machine	85 à 110 kg
Capacité de hissage maximale	1000 kg
Capacité de hissage par anneau de hissage	2000 kg
Portée de rotation	Infinie
Type de ventouses de vitrage	S600, S800, S1000



**Adaptateurs**

L'Outil multifonction est équipé en standard d'un couplage C30. Un adaptateur est nécessaire pour les grues compactes C6 et C10. Cet adaptateur se glisse dans la flèche de la grue compacte.

**Adaptateur C6****Adaptateur C10****Dimensions**

## Contact avec Hoeflon

Les machines Hoeflon sont fonctionnelles, fournissent une puissance optimale et sont fiables. Chez nous, les possibilités sont nombreuses et nous réfléchissons avec vous aux solutions.



**Hoeflon International B.V.**

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, Pays-Bas

T +31 (0)342 400288

sales@hoeflon.com

RC 66408962

BIC ABNANL2 A

TVA NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533

[www.hoeflon.com](http://www.hoeflon.com)