

C600

Spécifications



Capacité de hissage simple circuit :	600 kg
Capacité de hissage double circuit :	300 kg
Portée de rotation :	Infinie avec quatre positions de verrouillage
Portée de basculement :	90° avec six positions de verrouillage
Poids de la machine :	30 kg
Dimensions de la ventouse :	800 x 480 mm
Hauteur de la machine :	200 mm
Batterie :	12VDC, 9Ah

Le palonnier à ventouses pour verre jusqu'à 600 kg, à circuit simple. Équipé de série d'un double circuit, adapté à des charges jusqu'à 300 kg. La machine en soi ne pèse que 30 kg.

Tous nos produits sont conçus en étroite collaboration avec les utilisateurs sur le terrain. Il en résulte des produits qui se démarquent dans les détails et offrent à l'utilisateur toutes les commodités au quotidien.

Caractéristiques uniques

- Conception légère (30 kg)
- Système de vide double pour une sécurité maximale
- Rotation infinie à 360° avec positions de verrouillage
- Format compact pour un transport et une manipulation faciles

Livré en standard avec :

- Télécommande
- Chariot de transport
- Housse de protection
- Bras de levage interchangeable
- Système d'échange de batterie avec batterie de rechange



Batterie



Chargeur



Télécommande



Bras de levage interchangeable




Chariot & housse en PVC



Spécifications

- Réglage de l'angle spécialement pour les vitrages intérieurs
- Rotation avec quatre positions de verrouillage
- Aspiration et libération radiocommandées
- Diable avec pneus à air

Dimensions

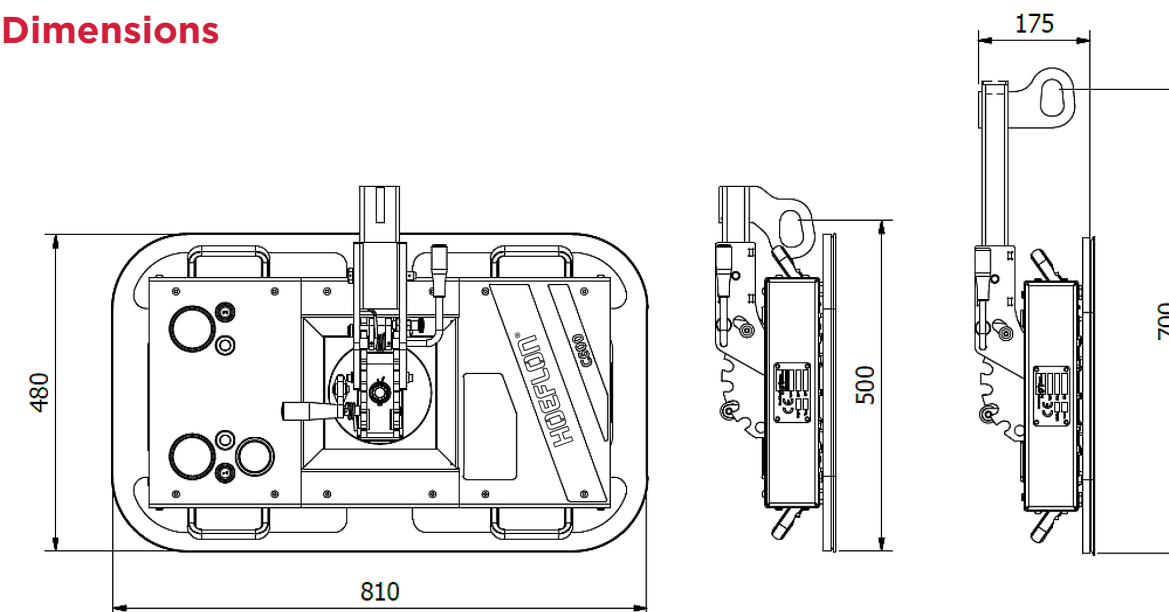

En action

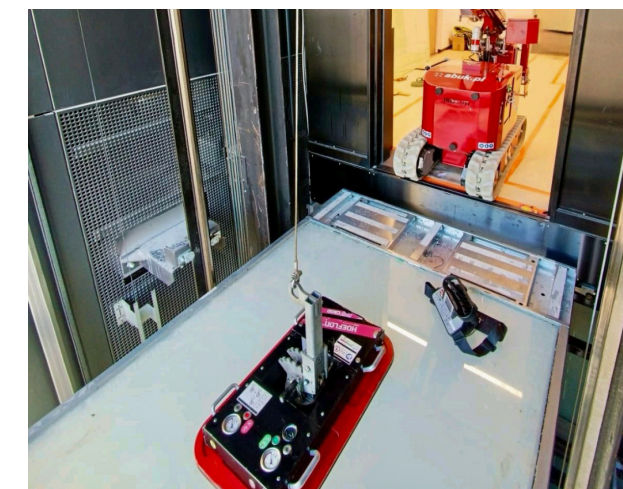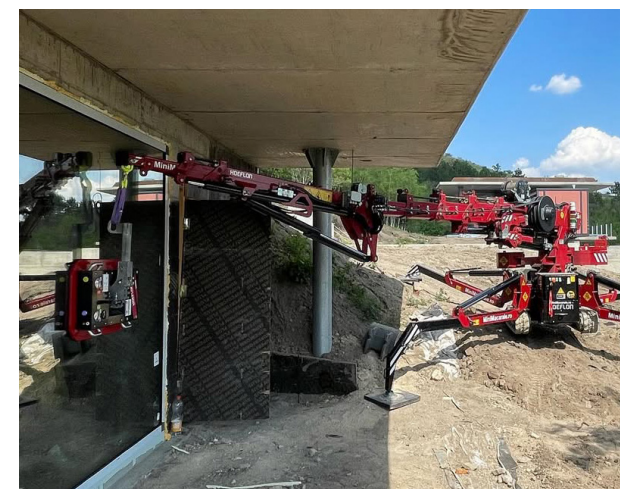

Découvrez ce que le C600 peut faire pour vous

Les élévateurs de verre Hoeflon sont conçus pour offrir précision, sécurité et facilité d'utilisation, prêts à relever tous vos défis de levage sur chantier. Vous souhaitez voir leurs performances en action ou recevoir plus d'informations ? Contactez-nous pour demander une démonstration ou un devis.

