


S1000

Spécifications

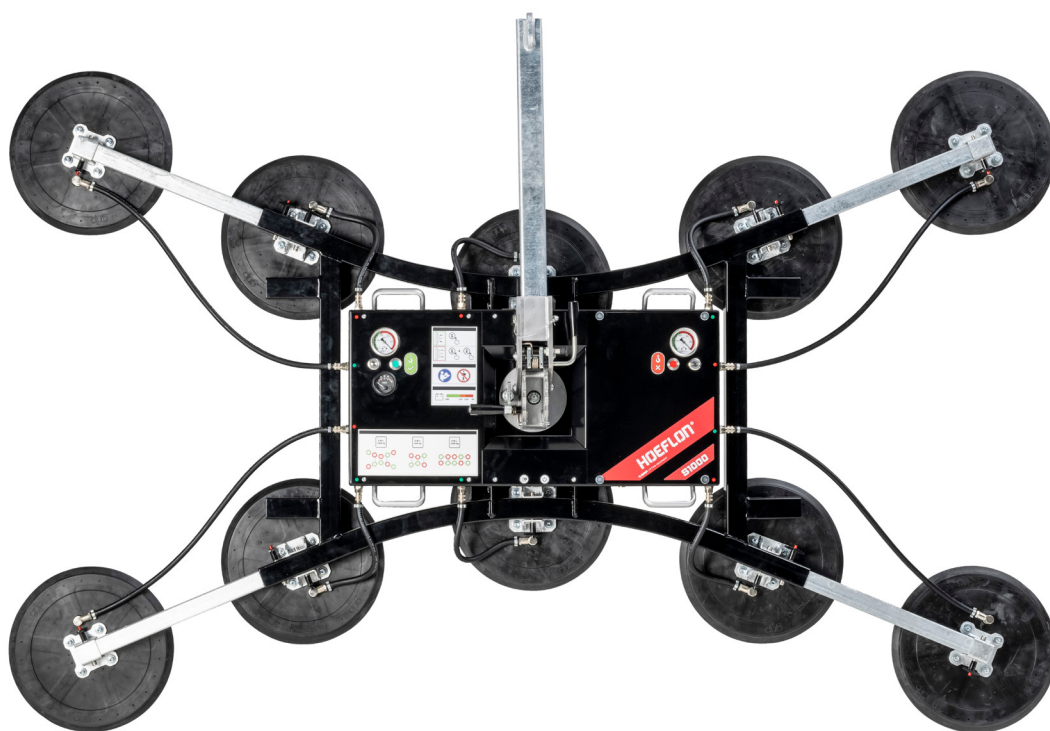

Capacité de hissage double circuit :	600 / 1000 kg
Poids de la machine :	85 / 110 kg
Portée de rotation :	360° avec quatre positions de verrouillage
Portée de basculement :	90° avec six positions de verrouillage
Hauteur de la machine :	190 mm
Batterie :	12VCC, 10Ah

Le palonnier à ventouses pour verre Hoeflon S1000 est un palonnier multifonctionnel qui se caractérise par un haut niveau de qualité et de finition à un prix très compétitif.

Tous nos produits sont conçus en étroite collaboration avec les utilisateurs sur le terrain. Il en résulte des produits qui se démarquent dans les détails et offrent à l'utilisateur toutes les commodités au quotidien.

Caractéristiques uniques

- Capacité de levage de 600 à 1000 kg avec système de vide à double circuit
- Rotation à 360° avec quatre positions de verrouillage
- Inclinaison à 90° avec six positions de verrouillage
- Châssis fin et compact, adapté aux vitrages à partir de 1 mètre de largeur

Livré en standard avec :

- Télécommande
- Chariot de transport
- Bras de levage interchangeable
- Système d'échange de batterie avec batterie de rechange
- Housses de protection pour ventouses



Batterie



Chargeur



Télécommande



Bras de levage
interchangeable



Housses-set
& chariot


Spécifications

- Le bras de levage court garantit des dimensions très compactes pour le verre avec un espace d'installation limité
- Le bras de levage long garantit que le verre de grande taille est suspendu presque droit
- Le réglage de l'angle sur le bras de levage Hoeflon offre une sécurité et une commodité supplémentaires pour l'installation de vitrage intérieur car l'angle peut être verrouillé dans différentes positions
- Le double circuit de vide, conforme à la directive EN 13155, garantit une sécurité et une vitesse d'installation maximales car la protection antichute externe n'est plus nécessaire
- Le fonctionnement radiocommandé offre une vitesse et une commodité de montage supplémentaires
- L'épaisseur totale de la machine est très faible, de sorte qu'il est également possible de travailler entre la façade et l'échafaudage


En action





SWL 600 kg - Palonnier à ventouses en araignée

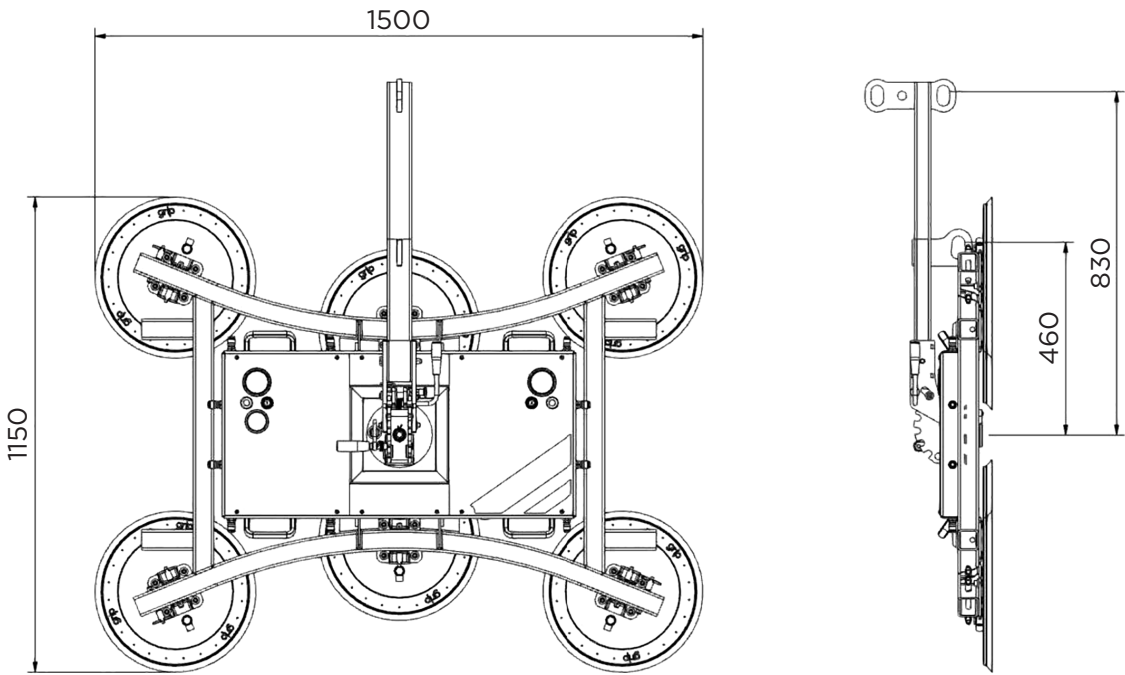

SWL 1000 kg - Palonnier à ventouses en araignée

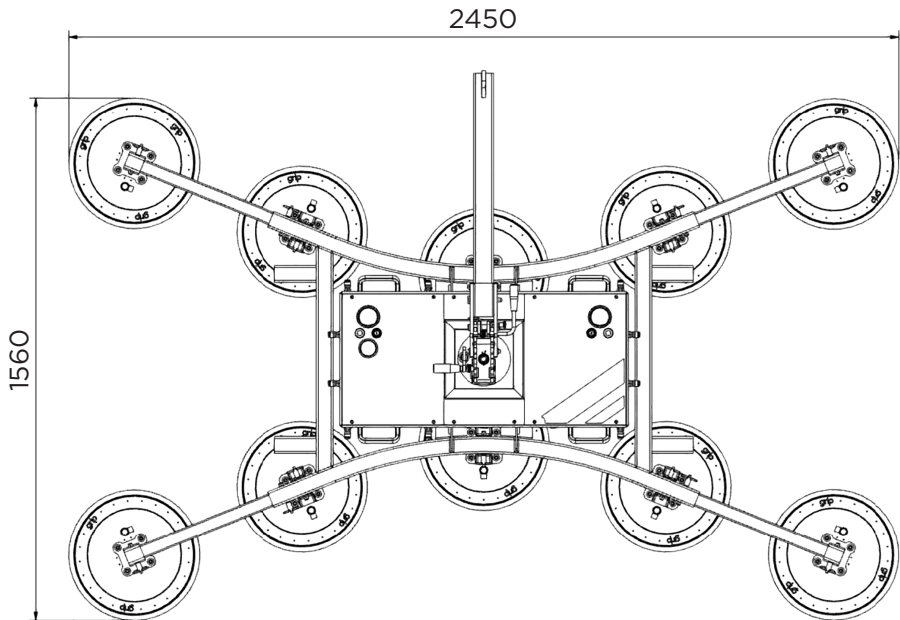

SWL 1000 kg - Palonnier à ventouses en ligne

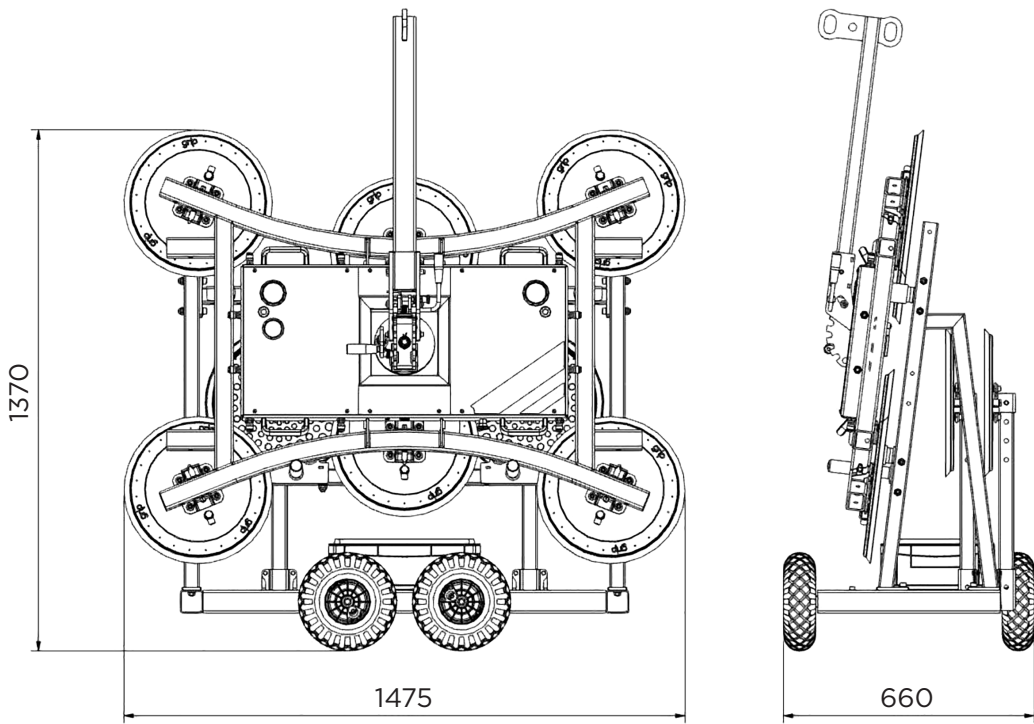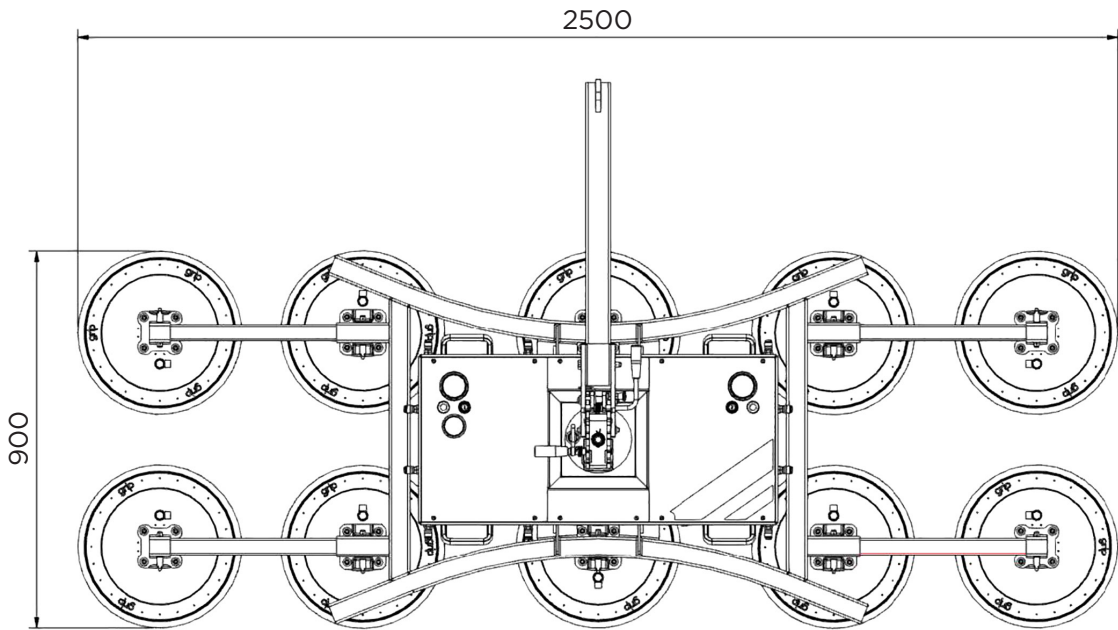

Découvrez ce que le S1000 peut faire pour vous

Les élévateurs de verre Hoeflon sont conçus pour offrir précision, sécurité et facilité d'utilisation, prêts à relever tous vos défis de levage sur chantier. Vous souhaitez voir leurs performances en action ou recevoir plus d'informations ? Contactez-nous pour demander une démonstration ou un devis.

